

Verkaufsautomat

Datenblatt

Produkt


Spender von **Sumus®** Bio-Müllsäcken und/oder **Sumus®**-Papiersammelsäcken und/oder Plastiksäcken zur Sammlung von Plastik und unsortiertem Abfall. Die Kapazität variiert je nach Art des zu verteilenden Beutels.

Der **Sumus®**-Distributor ist standardmäßig so eingestellt, dass er im "Stand-Alone"-Modus arbeitet. Ein Download/Upload von Daten aus einem speziell dafür vorgesehenen FTP-Bereich. Es kann jedoch in Umweltinformationsinseln integriert werden.

Einfache und schnelle Integration mit dem **Sumus®**-Distributor durch Hinzufügen von:
» ein Verfahren für den Export - typischerweise täglich - einer Textdatei enthält die Liste der Dienstberechtigten (acces-list in den Deklinationen white-list und black-list)
» ein Verfahren für die Einfuhr von Datensätzen mit der Anzahl der ausgegebenen Säcke

Bei der Installation mehrerer **Sumus®** Maschinen in derselben Gemeinde hat der Benutzer die Möglichkeit, einen Synchronisierungsdienst zu nutzen (verhindert, dass der Benutzer das Set mit Papiertüten oder Papiertüten an einem der Automaten abholt, und verhindert dann eine zweite Abholung an einem zweiten Automaten und eine erneute Abholung, die das Limit pro Benutzer überschreitet)

Masse

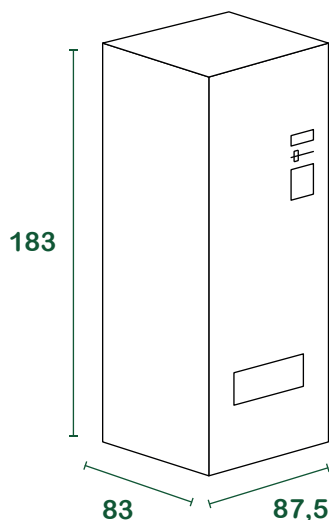

Abmessungenen cm

technische Daten

LCD-Display 4x20 Zeichen

Kartenleser [Magnetkarten / Chip / Rfid]

Auswahlkarte gegen den Vandalismus

Sensor für den Fall des Produkts

Bewirtschaftung Black-List / White-List

Registrierung und Ausfuhr der ausgegebenen Säcke

Ethernet Port für LAN Verbindung

USB-Anschluss für Import/Export von Daten

integriertes GPRS-Modul (SIM-Karte vom Kunden)

UPS

Stromversorgung: 230 V - 50 Hz

Standardkapazität: 120 Bündel von 50pcs Beutel **Sumus®** Umreifung (kurze Seite Bund überlappend zur Seite lang) in beide Richtungen